

TARIFA
SERIE ELDA
SERIE ECOPRIME






SÉRIE ELDA


ELDA HS
ELDA HT

		X,000€	X,000€
Modèle		HS10	HT10
Capacité du réservoir d'Eau	L	-	200
Température Max. de Sortie de l'Eau	°C	75	
Alimentation Électrique	Courant absorbé max.	13.10	
	Tension/Fréquence	220-240V~/50Hz	
	Puissance d'Entrée Max.	3	
Connectivité Numérique	IOT/ Wi-Fi	-	-
	Classe IP	-	IPX1
	Affichage	-	Écran Tactile Couleur de 7 Pouces
Type de réservoir d'eau		-	Duplex
Niveau sonore à 1 m			
Dimensions et connexions	R. du Réservoir ECS	Pouces	G1
	R. Chauffage/Refroidissement	Pouces	G1
	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G1 1/4"
	Poids Net	kg	125
	L×P×H	mm	418×310×750

HS10

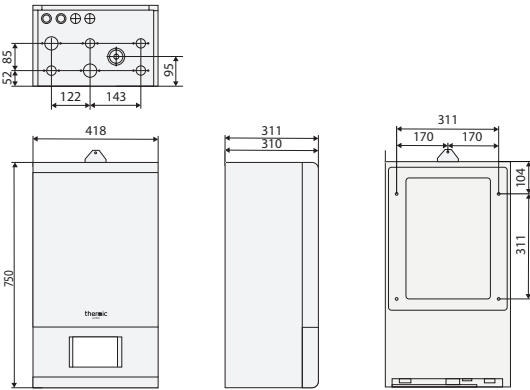


HT10

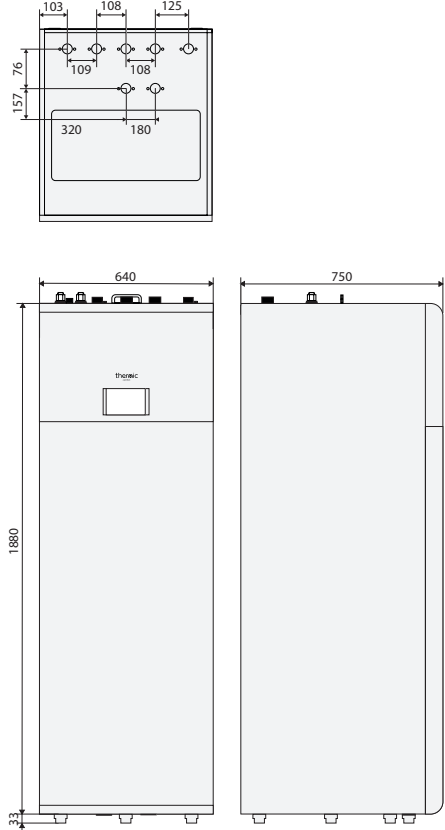

SÉRIE ELDA

ELDA 60
ELDA 90
ELDA 130

		X,000€	X,000€	X,000€
Modèle		ELDA 60 NE-F60HCR5INVMV2	ELDA 90 NE-F90HCR5INVMV2	ELDA 130 NE-F130HCR5INVMV2
Temp. Max. de Sortie de l'Eau	°C	75		
Plage de Fonctionnement	°C	-25~43		
Temp. Ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C	Puissance calorifique	kW	2.00-6.03	3.50-9.04
Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C				
	COP	-	5.88-4.75	5.83-4.57
Temp. Ambiante (DB/WB) : 20°C/15°C	Puissance calorifique	kW	6.61	9.33
Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 15°C/55°C				
	COP	-	4.35	4.32
Chauffage Électrique	Puissance absorbée max.	kW	3.00	3.00
	Courant absorbé max.	A	14.30	19.80
ErP Level (35°C)/(55°C)	%	A+++		A++
Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	
	Puissance d'Entrée Max.	kW	2.08	4.5
Composants	Compresseur	-	MITSUBISHI	
	Échangeur de Chaleur à Eau	-	Échangeur de Chaleur à Plaques	
	Échangeur de Chaleur à Air	-	Échangeur de Ailettes	
	P. Maximale autorisée	MPa	3.5	
	P. de fonctionnement (bas)	MPa	0.9	
Pressions	P. de fonctionnement (haut)	MPa	3.0	
	Chute de Pression de l'Eau	kPa	15	20
Niveau sonore à 1 m			38	42
			38	42
			38	42
Refroidissement	Gaz	-	R290	R290
	Charge	kg	0.75	0.9
	PRG	-	3	1.05
Dimensions et connexions	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G1 1/4"	
	Débit d'Eau Nominal	m³/h	103	155
	Poids Net	kg	130	135
	L×P×H	mm	1102x557x1021	
			1377x557x1021	
SÉRIE ELDAHS		X,000€	X,000€	X,000€
SÉRIE ELDAHT		X,000€	X,000€	X,000€

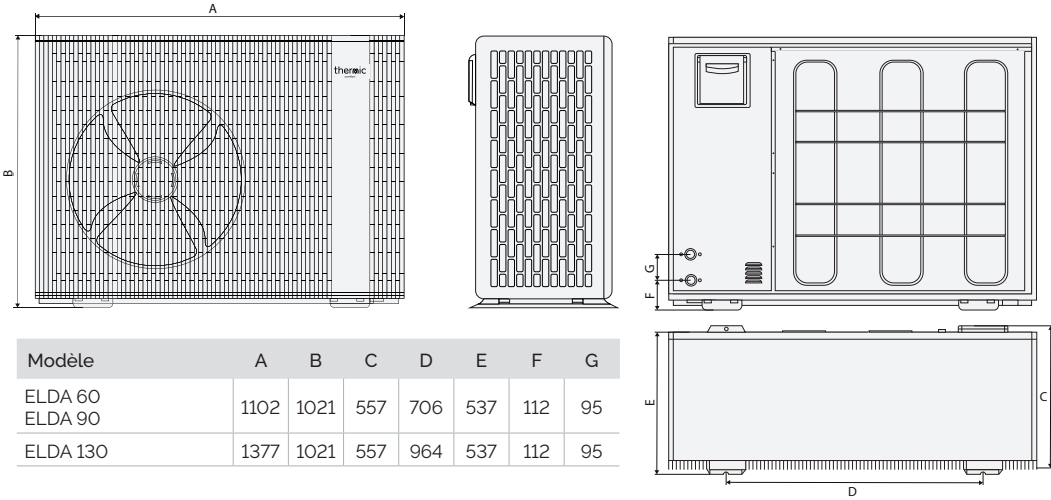


Modèle	A	B	C	D	E	F	G
ELDA 60	1102	1021	557	706	537	112	95
ELDA 90	1377	1021	557	964	537	112	95



SÉRIE
ECOPRIME 100

X,000€


Modèle			YT-100GV2
Capacité du réservoir d'Eau		L	100
Temp. Max. de Sortie de l'Eau		°C	75
Température Ambiante		°C	-7~43
Eau chaude sanitaire	Puissance calorifique	kW	0.95
	Production d'eau chaude	L/h	20
	Puissance nominale absorbée (max.)	kW	0,2 2(2,3)
	Courant nominal absorbé (max.)	A	0.98 (10,2)
Efficacité énergétique	COP	W/W	4.32
	COP (DHW) EN16147 20-15°C	-	2.787
	ErP	%	
Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Puissance d'Entrée Max.	kW	2.8
Composants	Compresseur	-	Highly Electrical
	Condenseur	-	Échangeur de chaleur à microcanaux
Pressions	Pression maximale autorisée	MPa	3
	Pression de service nominale	MPa	0.8
	Pression de fonctionnement (bas)	MPa	0.8
	Pression de fonctionnement (haut)	MPa	3
Type de réservoir d'eau		-	Enamel
Niveau sonore à 1 m		dB(A)	48
Refroidissement	Gaz	-	R290
	Charge	kg	0.15
	PRG	-	3
Dimensions et connexions	Raccordement frigo. liquide	-	DN15
	Cordon d'alimentation	mm²	3G1.5
	Poids Net	kg	56
	LxPxH	mm	φ468x1442

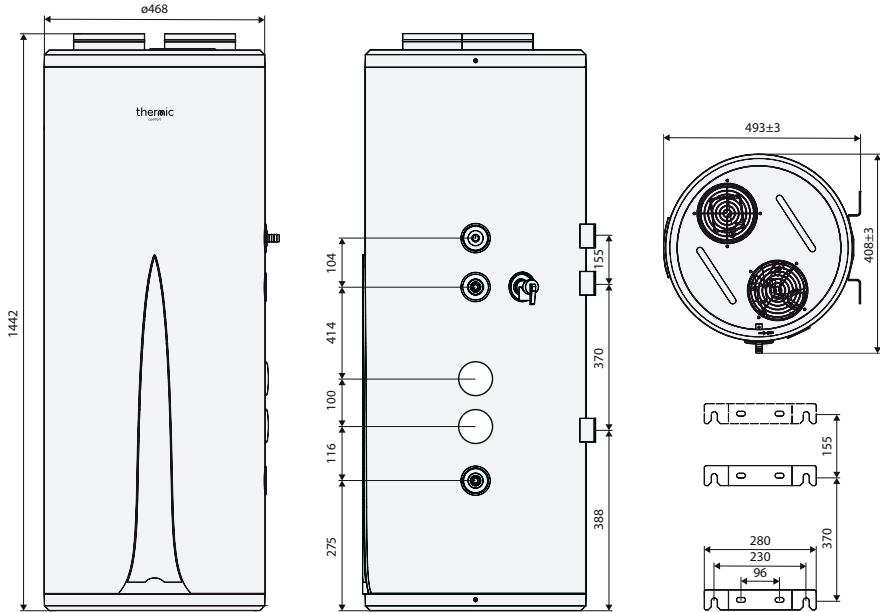


SÉRIE
ECOPRIME 200

X,000€

Modèle			ECOPRIME LINE+
Capacité du réservoir d'Eau		L	200
Temp. Max. de Sortie de l'Eau		°C	70
Température Ambiante	Pompe à chaleur	°C	-5-43
	Chauffage électrique		-20-60
Eau chaude sanitaire	Puissance calorifique	kW	1,5
	Production d'eau chaude	L/h	32
	Puissance nominale absorbée (max.)	kW	0.353 (0.7-1.5)
	Courant nominal absorbé (max.)	A	2.8+6.5
Efficacité énergétique	COP	W/W	4,25
	COP (DHW) EN16147 14°C	-	4.026
	ErP	%	A++
	Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz
Puissance d'Entrée Max.		kW	2.05
Composants	Compresseur	-	Highly Electrical
	Condenseur	-	Échangeur de chaleur à microcanaux
Pressions	Pression maximale autorisée	MPa	1.0
	Pression de service nominale	MPa	
	Pression de fonctionnement (bas)	MPa	3.2
	Pression de fonctionnement (haut)	MPa	0.02
Type de réservoir d'eau		-	Duplex
Niveau sonore à 1 m		dB(A)	51
Refroidissement	Gaz	-	R290
	Charge	kg	0.15
	PRG	-	3
Dimensions et connexions	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G3/4
	Cordon d'alimentation	mm²	3G1.5
	Poids Net	kg	80
	LxPxH	mm	600x600x1717

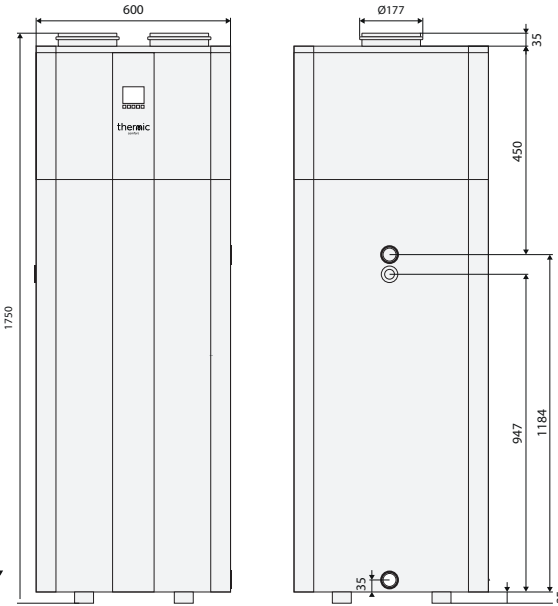

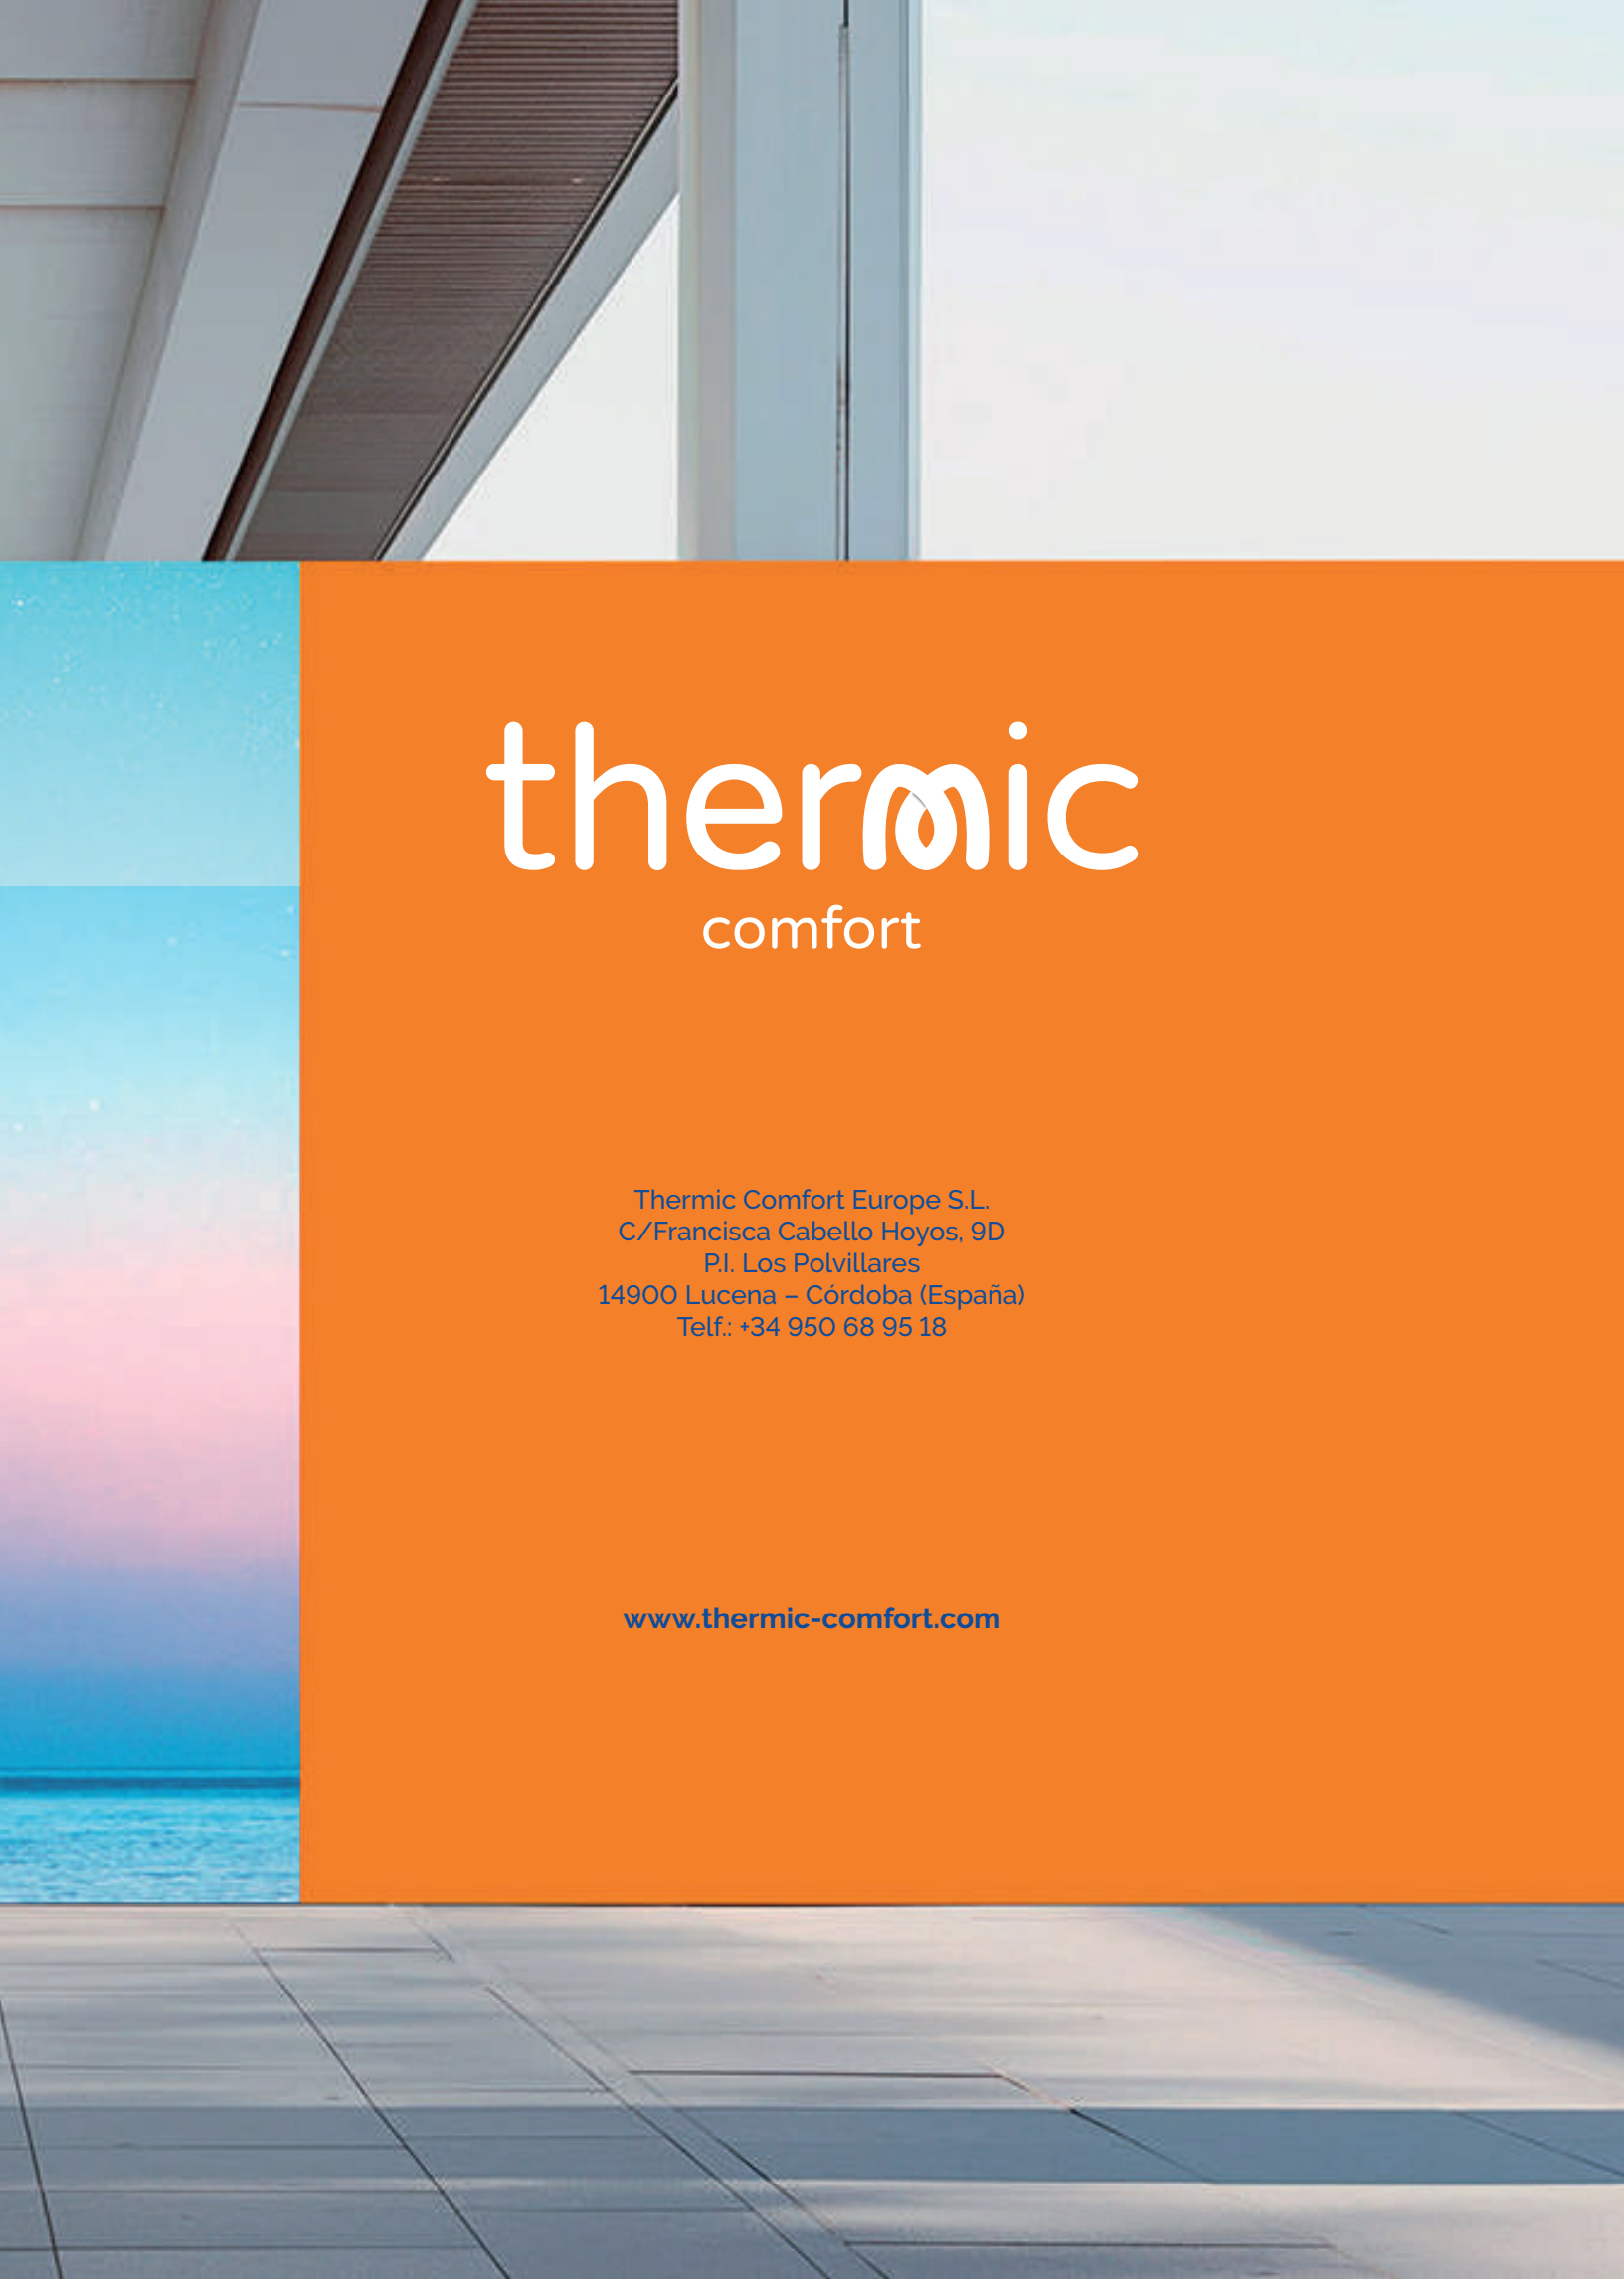

thermic

comfort

Thermic Comfort Europe S.L.
C/Francisca Cabello Hoyos, 9D
P.I. Los Polvillares
14900 Lucena – Córdoba (España)
Telf.: +34 950 68 95 18

www.thermic-comfort.com