



SERIE ELDA


ELDA HS ELDA 60
ELDA HT ELDA 90
ELDA 130

Modelo			HS10	HT10
Capacidad de depósito de agua	L		-	200
Temperatura máxima de salida	°C		75	200
Alimentación eléctrica	Corriente máxima absorbida	A	13.10	
	Tensión/Frecuencia	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	
	Potencia máxima de entrada	kW	3	
Conectividad digital	Wi-Fi	-		
	Clase IP	-	IPX1	
	Pantalla	-	Pantalla táctil en color de 7 pulgadas	
Tipo de material de depósito	-		-	Duplex
Nivel sonoro a 1m	dB(A)		30	31
Dimensiones y conexiones	Conexión depósito ACS	Pulg.	G1	G1
	Conexión Calefacción/Refrig.	Pulg.	G1	G1
	Conexión frigorífica (líquido)	Pulg.	G1 1/4"	
	Peso neto	kg	35	125
	AxFxH	mm	418x310x750	640x750x1950


Modèle			ELDA 60 NE-F60HCR5INVMV2	ELDA 90 NE-F90HCR5INVMV2	ELDA 130 NE-F130HCR5INVMV2
Temperatura máxima de salida del agua	°C		75		
Rango de funcionamiento	°C		-25-43		
Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C Temperatura del agua (entrada/salida): 30°C/35°C	Capacidad de calefacción	kW	2,00-6,03	3,50-9,04	4, 20-13,04
	Potencia absorbida	kW	0,34-1,27	0,60-1,98	0,72-2,84
	Rango de entrada de corriente	A	1,49-5,50	2,64-8,70	3,13-12,47
	COP	-	5,88-4,75	5,83-4,57	5,85-4,59
	Capacidad de calefacción	kW	1,82-6,05	3,15-9,03	3,70-12,95
Temperatura ambiente (DB/WB): 7°C/6°C Temperatura del agua (entrada/salida): 50°C/65°C	Potencia absorbida	kW	0,46-1,92	0,81-3,01	0,96-4,35
	Rango de entrada de corriente	A	2,02-8,43	3,56-13,22	4,21-18,91
	COP	-	3,96-3,15	3,89-3,00	3,85-3,02
	Capacidad de calefacción	kW	1,47-4,91	2,33-6,96	3,27-9,13
	Potencia absorbida	kW	0,34-1,60	0,54-2,23	0,75-2,99
Temperatura ambiente (DB/WB): 35°C/- Temperatura del agua (entrada/salida): 12°C/7°C	Rango de entrada de corriente	A	1,49-7,03	2,37-9,79	3,41-12,95
	COP	-	4,32-3,07	4,31-3,12	4,34-3,06
	Capacidad de calefacción	kW	6,61	9,33	13,45
	Potencia absorbida	kW	1,52	2,14	3,11
	Rango de entrada de corriente	A	6,67	9,40	13,65
Calefacción/Electricidad	COP	-	4,35	4,35	4,32
	Potencia máxima de entrada	kW	3,00	3,00	3,00
ErP Level (35°C)/(55°C)	Corriente máxima de entrada	A	14,30	19,80	22,2
		%	A+++		
Alimentación eléctrica	Tensión/Frecuencia	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz		
	Potencia máxima de entrada	kW	2,08	4,5	5,4
	Compresor	-	MITSUBISHI		
Componentes	Intercambiador de calor de agua	-	Échangeur de Chaleur à Plaques		
	Intercambiador de calor de aire	-	Échangeur de Ailettes		
	Presión máxima permitida	MPa	3,5		
Presiones	Presión de funcionamiento (baja)	MPa	0,9		
	Presión de funcionamiento (alta)	MPa	3,0		
	Pérdida de carga del agua	kPa	15	20	22
Clase IP	-		IPX4		
Nivel sonoro a 1 m	dB(A)		38	42	44
Refrigeración	Gas/Carga/PCG	-/kg/-	R290/0,75/3	R290/0,9/3	R290/1,05/3
	Conexión refrigerante líquido	Pulg.	G1 1/4"		
Dimensiones y conexiones	Caudal nominal de agua	m³/h	1,03	1,55	2,20
	Peso neto	kg	130	135	180
	AxFxH	mm	1102x557x1021		1377x557x1021

Dimensiones (mm)


ELDA HS

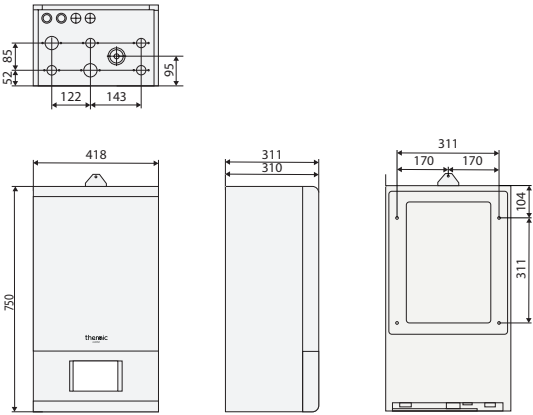

ELDA HT

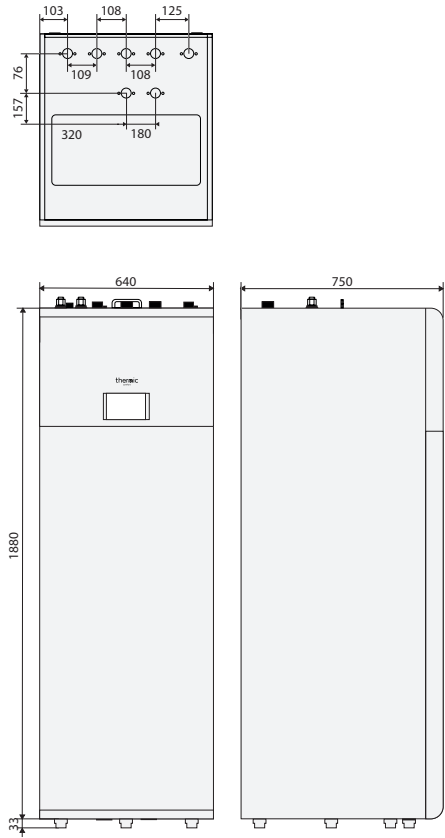

ELDA 60 | 90 | 130

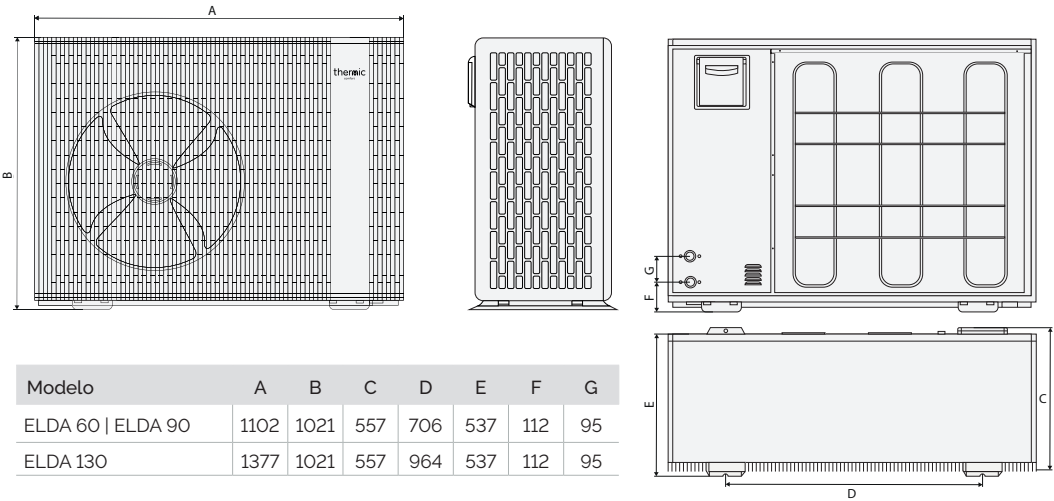

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
ELDA 60 ELDA 90	1102	1021	557	706	537	112	95
ELDA 130	1377	1021	557	964	537	112	95