



SÉRIE ELDA


ELDA HS ELDA 60
ELDA HT ELDA 90
ELDA 130

Modèle			HS10	HT10
Capacité du réservoir d'Eau	L		-	200
Température Max. de Sortie de l'Eau	°C		75	200
Alimentation Électrique	Courant absorbé max.	A	13.10	
	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	
	Puissance d'Entrée Max.	kW	3	
Connectivité Numérique	Wi-Fi	-		
	Classe IP	-	IPX1	
	Affichage	-	Écran Tactile Couleur de 7 Pouces	
Type de réservoir d'eau	-		-	Duplex
Niveau sonore à 1 m	dB(A)		30	31
Dimensions et connexions	R. du Réservoir ECS	Pouces	G1	G1
	R. Chauffage/Refroidissement	Pouces	G1	G1
	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G1 1/4"	
	Poids Net	kg	35	125
	LxPxH	mm	418x310x750	640x750x1950


Modèle			ELDA 60 NE-F60HCR5INVMV2	ELDA 90 NE-F90HCR5INVMV2	ELDA 130 NE-F130HCR5INVMV2
Temp. Max. de Sortie de l'Eau	°C			75	
Plage de Fonctionnement	°C			-25-43	
Temp. Ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 30°C/35°C	Puissance calorifique	kW	2.00-6.03	3.50-9.04	4.20-13.04
	Puissance absorbée	kW	0.34-1.27	0.60-1.98	0.72-2.84
	Plage d'entrée de courant	A	1.49-5.50	2.64-8.70	3.13-12.47
	COP	-	5.88-4.75	5.83-4.57	5.85-4.59
Temp. Ambiante (DB/WB) : 7°C/6°C Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 50°C/65°C	Puissance calorifique	kW	1.82-6.05	3.15-9.03	3.70-12.95
	Puissance absorbée	kW	0.46-1.92	0.81-3.01	0.96-4.35
	Plage d'entrée de courant	A	2.02-8.43	3.56-13.22	4.21-18.91
	COP	-	3.96-3.15	3.89-3.00	3.85-3.02
Temp. Ambiante (DB/WB) : 35°C/- Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 12°C/7°C	Puissance calorifique	kW	1.47-4.91	2.33-6.96	3.27-9.13
	Puissance absorbée	kW	0.34-1.60	0.54-2.23	0.75-2.99
	Plage d'entrée de courant	A	1.49-7.03	2.37-9.79	3.41-12.95
	COP	-	4.32-3.07	4.31-3.12	4.34-3.06
Temp. Ambiante (DB/WB) : 20°C/15°C Température de l'Eau (Entrée/Sortie) : 15°C/55°C	Puissance calorifique	kW	6.61	9.33	13.45
	Puissance absorbée	kW	1.52	2.14	3.11
	Plage d'entrée de courant	A	6.67	9.40	13.65
	COP	-	4.35	4.35	4.32
Chauffage Électrique	Puissance absorbée max.	kW	3.00	3.00	3.00
	Courant absorbé max.	A	14.30	19.80	22.2
ErP Level (35°C)/(55°C)	%		A+++		A++
Alimentation Électrique	Tension/Fréquence	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz		
	Puissance d'Entrée Max.	kW	2.08	4.5	5.4
Composants	Compresseur	-	MITSUBISHI		
	Échangeur de Chaleur à Eau	-	Échangeur de Chaleur à Plaques		
	Échangeur de Chaleur à Air	-	Échangeur de Ailettes		
Pressions	P. Maximale autorisée	MPa	3.5		
	P. de fonctionnement (bas)	MPa	0.9		
	P. de fonctionnement (haut)	MPa	3.0		
	Chute de Pression de l'Eau	kPa	15	20	22
Classe IP	-		IPX4		
Niveau sonore à 1 m	dB(A)		38	42	44
Refroidissement	Gaz/Charge/PRG	-/kg/-	R290/0.75/3	R290/0.9/3	R290/1.05/3
	Raccordement frigo. liquide	Pouces	G1 1/4"		
Dimensions et connexions	Débit d'Eau Nominal	m³/h	1.03	1.55	2.20
	Poids Net	kg	130	135	180
	LxPxH	mm	1102x557x1021		1377x557x1021

Dimensions (mm)


ELDA HS

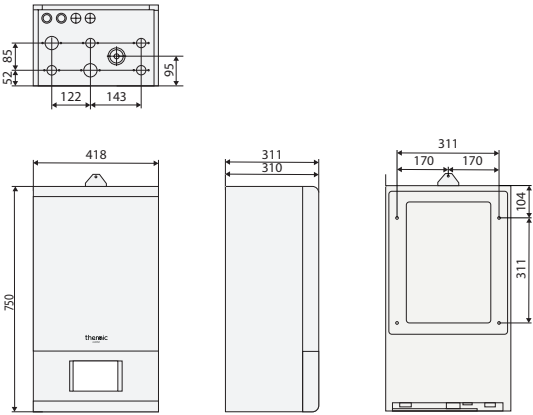

ELDA HT

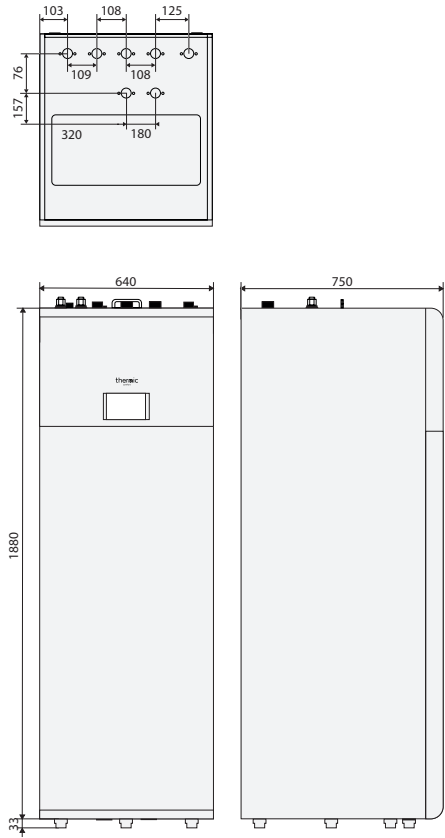

ELDA 60 | 90 | 130

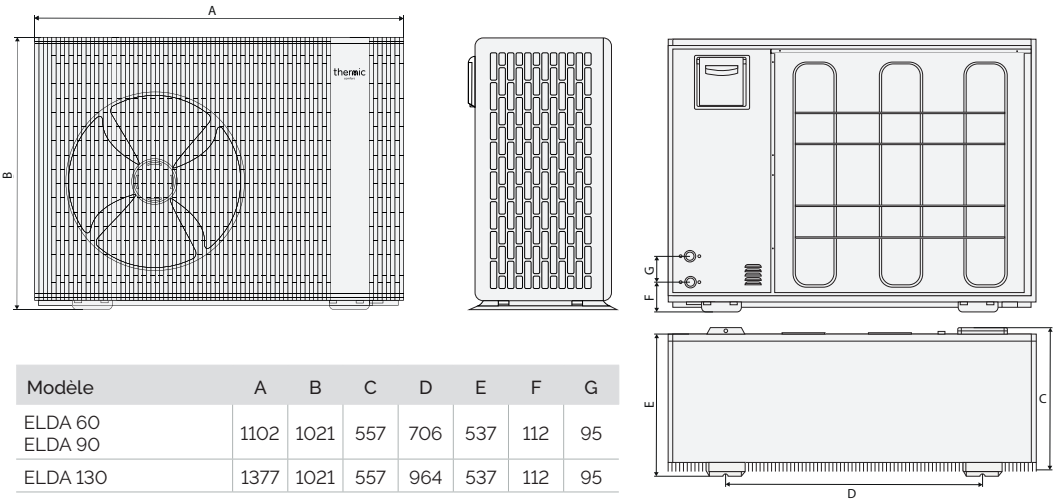

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
ELDA 60	1102	1021	557	706	537	112	95
ELDA 90	1377	1021	557	964	537	112	95