




SERIE ELDA HS | HT

ELDA HS
ELDA HT

Modelo			HS10	HT10
Capacidad de depósito de agua	L		-	200
Temperatura máxima de salida	°C		75	
Alimentación eléctrica	Corriente máxima absorbida	A	13.10	
	Tensión/Frecuencia	V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	
	Potencia máxima de entrada	kW	3	
Conectividad digital	Wi-Fi	-		
	Clase IP	-	IPX1	
	Pantalla	-	Pantalla táctil en color de 7 pulgadas	
Tipo de material de depósito	-		-	Duplex
Nivel sonoro a 1m	dB(A)		30	31
Dimensiones y conexiones	Conexión depósito ACS	Pulg.	G1	G1
	Conexión Calefacción/Refrig.	Pulg.	G1	G1
	Conexión frigorífica (líquido)	Pulg.	G1 1/4"	
	Peso neto	kg	35	125
	A×F×H	mm	418×310×750	640×750×1950

Dimensiones (mm)

ELDA HS

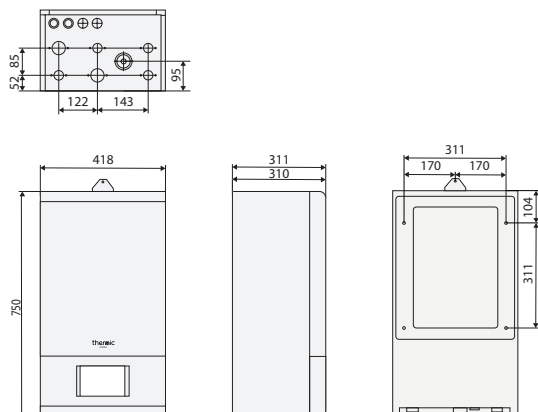

ELDA HT

